



BALSEAL


诚实 · 可靠 · 可持续发展

6

sixseries

TERMINALS

直插式接线端子

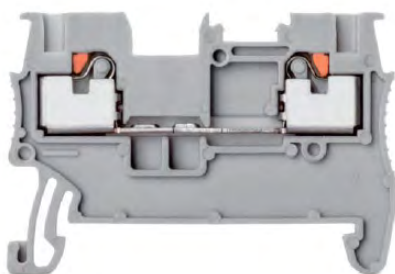

产品选型手册



BALSEAL® (巴塞尔) 是一家私营企业,全球总部位于英国苏格兰北安普顿郡。子公司位于墨西哥彼德拉斯内格拉斯市,Power electric,LLC是为发电、配电和控制市场提供高质量的工程和安装服务。BALSEAL® (巴塞尔)公司的全球业务帮助我们了解世界各地市场与应用,为我们客户提供拥有高品质产品和服务的解决方案。

核心目标

我们的核心目标是通过核心价值观得以实现的。核心价值观是通过高度可靠的产品与完整的产品解决方案提升市场美誉度。通过创新高效的管理。我们将核心价值观定义为:

- **诚实** - 我们认为道德伦理是价值观的至高境界,包括诚实和个人诚信,以能获得客户、供应商、合作伙伴、社会及员工的信任和尊重并加以维护。
- **可靠** - 我们提供高品质的产品和优质服务是开展业务的基石,并以此建立了稳固可靠的声誉,“BALSEAL”即是高可靠性和高品质产品的代名词。
- **持续发展** - 我们有必要向我们的客户和员工展示最高水平的长期公司绩效。巴塞尔真实的公司业绩记录、不间断的计划实行以及精细化的企业规划为“BALSEAL”提供了长期稳定性的发展保障。

我们的成功取决于员工在努力服务客户的过程中体现出来的诚实、主动性、创新能力和“不怕困难”的态度以及持续超越其自身期望的行动。这就是BALSEAL(巴塞尔)。



• BWD6 直插式连接端子

直插式弹簧接线端子无需任何工具就可以完成导线连接，适用于各种应用。该产品最突出的优点在于操作简便，无需使用工具，接入力可节省50%以上。线径 0.25 mm^2 以上的刚性导线或带 0.34 mm^2 以上的冷压头的导线插入时，接触弹簧会自动打开。同时保证达到端子电流条所需要的压紧力。


若要松开导线或松开连接横截面至少为 0.15 mm^2 的导线，可使用任何工具操作内置的助拔按钮而无需直接接触带电部件。

直插式弹簧接线端子使用方式


导线直插入端子中



螺丝刀顶住下压

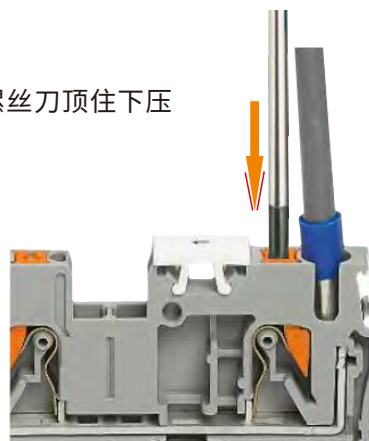


拔出导线

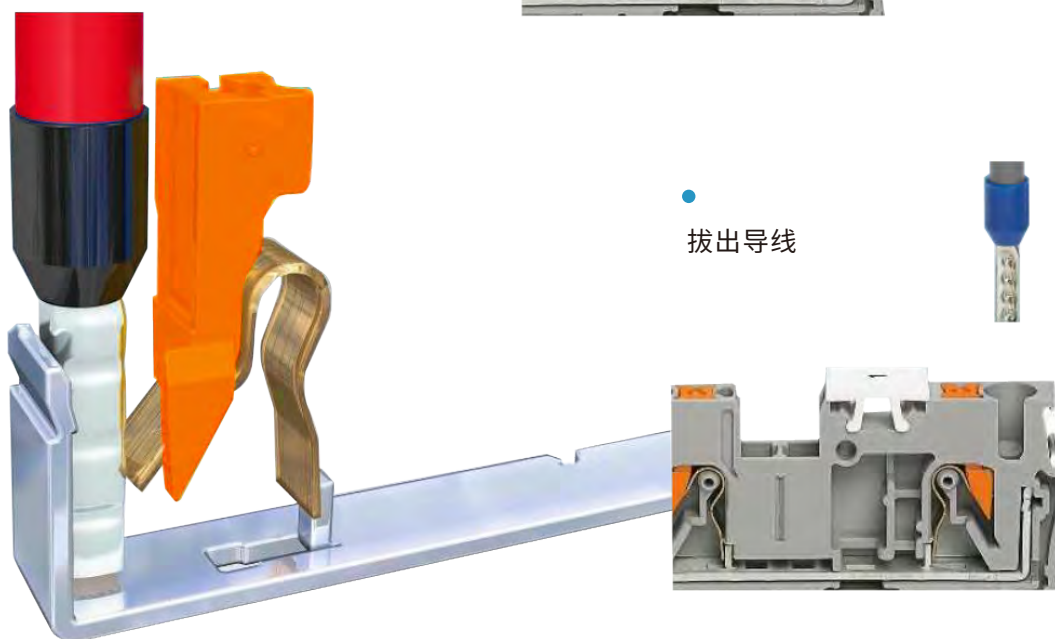

TERMINALS 直插式接线端子 •

BWD系列 •



BWD 6 系列直插式接线端子

技术数据

尺寸

高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm

接线数据

符合标准

符合标准	
AWG	
接线长度	mm ²

接线数据

技术数据

额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	3
过压等级	III
额定电流/电压(UL)	A/V
额定电压	V
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度, 绝缘材料	°C


定货数据

附件

挡板	灰色
插拔式桥接件	
	2位
	3位
	5位
	10位
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

BWD 6 1.5

30.5*45.2*3.5 mm



IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3

AWG26-14

8-10

IEC

UL

6	6
3	3
III	III
17.5	15
500	300
1.5	AWG26-14
I	I
VO	VO
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量

100

型号

BWD 6.1.5

最小包装量

100

灰色

D-BWD 1.5

50

Q-FB 2-1.5

50

Q-FB 3-1.5

50

Q-FB 5-1.5

50

Q-FB 10-1.5

100

TSK 1.5

100

TSKF 1.5

100

TSKK 1.5

100

E-/UK

20


LD35-7.5

1

SR0.6*24

BWD 6 2.5

35.3*48.5*5.2 mm



IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3

AWG24-14

8-10

IEC

UL

8	8
3	3
III	III
24	20
800	600
2.5	AWG24-14
I	I
VO	VO
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量

100

BWD 6.2.5

最小包装量

100

灰色

D-BWD 2.5

50

Q-FB 2-2.5

50

Q-FB 3-2.5

50

Q-FB 5-2.5

50

Q-FB 10-2.5

100

TSK 2.5

100

TSKF 2.5

100

TSKK 2.5

100

E-/UK


20

LD35-7.5

1

SR0.6*24

TERMINALS 直插式接线端子 ●
BWD6系列 ●



BWD 6 系列直插式接线端子

技术数据

尺寸

高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm

接线数据

符合标准

符合标准	
AWG	
接线长度	mm ²

接线数据

技术数据

额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	3
过压等级	III
额定电流/电压(UL)	A/V
额定电压	V
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度, 绝缘材料	°C


定货数据

附件

挡板	灰色
插拔式桥接件	
	2位
	3位
	5位
	10位
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

BWD 6 4.0

35.3*48.5*6.2 mm




IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3
AWG22-12
10

IEC	UL
8	6
3	3
III	III
32	30
800	600
4	AWG22-12
I	I
VO	VO
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量	型号
50	BWD 6.4.0
最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD6 4.0
50	Q-FB 2-4.0
50	Q-FB 3-4.0
50	Q-FB 5-4.0
50	Q-FB10-4.0
100	TSK 4.0
100	TSKF 4.0
100	TSKK 4.0
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

BWD 6 6.0

42.2*69.7*8.2 mm





IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3
AWG22-10
12

IEC	UL
8	8
3	3
III	III
41	40
800	600
6	AWG22-10
I	I
VO	VO
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量	型号
100	BWD 6.6.0
最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD6 6.0
50	Q-FB 2-6.0
50	Q-FB 3-6.0
50	Q-FB 5-6.0
50	Q-FB 10-6.0
100	TSK 6.0
100	TSKF 6.0
100	TSKK 6.0
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

BWD6...PE系列 直插式接地端子 •



BWD 6...PE系列直插式接地端子

技术数据

尺寸

高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm

接线数据

符合标准


符合标准	
AWG	
接线长度	mm ²

接线数据

技术数据

额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	
过压等级	III
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度	°C


BWD 6 2.5-PE

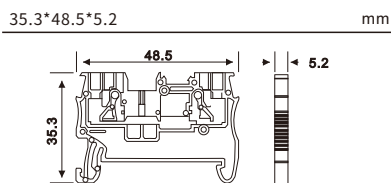

IEC 60947-7-2
AWG24-14
8-10

IEC	UL
8	8
3	3
III	III
2.5	AWG24-14
I	I
V0	V0
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

BWD 6 4.0-PE

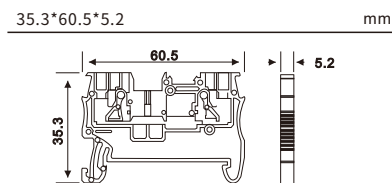

IEC 60947-7-2
AWG22-12
10

IEC	UL
8	8
3	3
III	III
4	AWG22-12
I	I
VO	VO
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

定货数据


附件

挡板	灰色
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

最小包装量	型号
100	BWD 6.2.5 PE
最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD6 2.5PE
100	TSK 2.5
100	TSKF 2.5
100	TSKK 2.5
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

最小包装量	型号
50	BWD 6.4.0 PE
最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD6 4.0PE
100	TSK 4
100	TSKF 4
100	TSKK 4
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

BWD6...PE系列 直插式接地端子 ●



BWD 6...PE系列直插式接地端子


技术数据	
尺寸	
高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm

接线数据	
符合标准	
符合标准	
AWG	
拨线长度	mm ²

接线数据	
技术数据	
额定冲击电压Uimp	KV
污染等级	
过压等级	III
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度	°C

定货数据	
附件	
挡板	灰色
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

BWD 6 6.0-PE

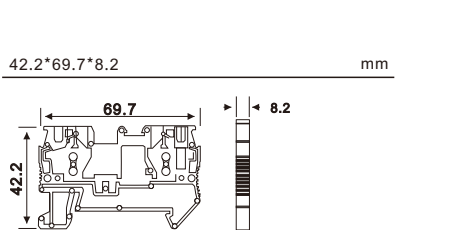


符合标准	
IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3	
AWG24-10	
12	
IEC	UL
8	8
3	3
III	III
6	AWG24-10
I	I
VO	VO
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量	型号
50	BWD 6.6.0 PE
最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD 6 6.0PE
100	TSK 6.0
100	TSKF 6.0
100	TSKK 6.0
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

BWD6.../3系列

直插式一进双出端子 ●



BWD 6 系列直插式接线端子

技术数据

尺寸

高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm

接线数据

符合标准

符合标准	
AWG	
拔线长度	mm ²

接线数据

技术数据

额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	
过压等级	III
额定电流/电压(UL)	A/V
额定电压	V
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	PA 66
贮存环境温度	°C


定货数据

附件

挡板	灰色
插拨式桥接件	
	2位
	3位
	5位
	10位
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

BWD 6 1.5/3

30.5*51.3*3.5 mm




IEC 60947-7-1
AWG26-14
8-10

IEC	UL
6	6
3	3
III	III
17.5	15
500	300
1.5	AWG26-14
I	I
V0	V0
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量	型号
100	BWD 6.1.5/3
最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD1.5/3
50	Q-FB 2-1.5/3
50	Q-FB 3-1.5/3
50	Q-FB 5-1.5/3
50	Q-FB 10-1.5/3
100	TSK 1.5/3
100	TSKF 1.5/3
100	TSKK 1.5/3
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

BWD 6 2.5/3

35.2*60.5*5.2 mm




IEC 60947-7-1
AWG24-14
8-10

IEC	UL
8	8
3	3
III	III
24	20
800	600
2.5	AWG24-14
I	I
V0	V0
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量	型号
100	BWD 6.2.5/3
最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD2.5/3
50	Q-FB 2-2.5/3
50	Q-FB 3-2.5/3
50	Q-FB 5-2.5/3
50	Q-FB 10-2.5/3
100	TKM1.5
100	TKMFM1.5
100	TKBM1.5
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

BWD6.../3系列

直插式一进双出端子 ●



BWD 6...PE系列直插式接地端子

技术数据

尺寸

高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm

接线数据

符合标准

符合标准	
AWG	
接线长度	mm ²

接线数据

技术数据

额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	
过压等级	III
额定电流/电压(UL)	A/V
额定电流	A/V
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度, 绝缘材料	°C


订货数据

附件

挡板	灰色
插拔式桥接件	
	2位
	3位
	5位
	10位
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

BWD 6 4/3

35.0*68.0*6.0 mm



IEC 60947-7-2

AWG28-10

8-10

IEC

UL

8	8
3	3
III	III
32	30
800	600
4	AWG28-10
I	I
VO	VO
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量

100

型号

BWD 6.4/3

最小包装量

100

灰色

型号

D-BWD6 4/3

50

Q-FB2-4/3

50

Q-FB3-4/3

50

Q-FB5-4/3

50

Q-FB10-4/3

100

TSK 4/3

100

TSKF 4/3

100

TSKK 4/3

100

E-/UK

20


LD35-7.5

1

SR0.6*24

BWD6...PE系列

直插式接地端子 ●



BWD 6...PE系列直插式接地端子

技术数据	
尺寸	
高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm


接线数据	
符合标准	
符合标准	
AWG	
拨线长度	mm ²

接线数据	
技术数据	
额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	
过压等级	III
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度	°C

定货数据

附件	
挡板	灰色
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

BWD 6 2.5/3-PE

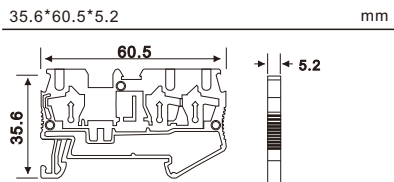

IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3	
AWG24-14	
8-10	
IEC	UL
8	8
3	3
III	III
2.5	AWG24-14
I	I
VO	VO
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量	型号
50	BWD 6.2.5/3 PE
最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD6 2.5/3PE
100	TSK 2.5/3
100	TSKF 2.5/3
100	TSKK 2.5/3
100	E-/UK
20	LD335-7.5
1	SR0.6*24

BWD6.../4系列

直插式双进双出端子 ●



BWD 6 系列直插式接线端子


技术数据

尺寸

高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm


BWD 6 1.5/4

30.5*63.2*3.5 mm



BWD 6 2.5/4

35.3*72.2*5.2 mm



接线数据

符合标准

符合标准	
AWG	
接线长度	mm ²

IEC 60947-7-1
AWG26-14
8-10

IEC 60947-7-1
AWG24-14
12

接线数据

技术数据

额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	
过压等级	III
额定电流/电压(UL)	A/V
额定电压	V
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度	°C

IEC	UL
6	6
3	3
III	III
17.5	15
500	300
1.5	AWG26-14
I	I
V0	V0
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

IEC	UL
8	8
3	3
III	III
24	20
800	600
2.5	AWG24-14
I	I
V0	V0
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

定货数据

最小包装量	型号
100	BWD 6.1.5/4

最小包装量	型号
100	BWD 6.2.5/4

附件


挡板	灰色
插拨式桥接件	
	2位
	3位
	5位
	10位
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD 6.1.5/4
50	Q-FB2-1.5/4
50	Q-FB3-1.5/4
50	Q-FB5-1.5/4
50	Q-FB10-1.5/4
100	TSK 1.5/4
100	TSKF 1.5/4
100	TSKK 1.5/4
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD 6.2.5/4
50	Q-FB2-2.5/4
50	Q-FB3-2.5/4
50	Q-FB5-2.5/4
50	Q-FB10-2.5/4
100	TSK 2.5/4
100	TSKM 2.5/4
100	TSKK 2.5/4
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

BWD61.5/4系列

直插式双进双出端子 ●

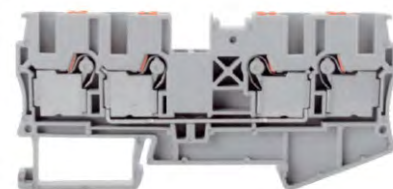

BWD 6 系列直插式接线端子


技术数据

尺寸

高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm


BWD 6 4/4

35.0*80.0*6.0 mm



BWD 6 6/4

43.8*90.0*8.2 mm



接线数据

符合标准

符合标准	
AWG	
接线长度	mm ²

IEC 60947-7-1
AWG28-10
8-10

IEC 60947-7-1
AWG24-8
8-10

接线数据

技术数据

额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	
过压等级	III
额定电流/电压(UL)	A/V
额定电压	V
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度	°C

IEC	UL
8	8
3	3
III	III
32	30
800	600
4	AWG28-10
I	I
V0	V0
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

IEC	UL
8	8
3	3
III	III
41	30
800	600
6	AWG24-8
I	I
V0	V0
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

定货数据

最小包装量	型号
100	BWD 6.4/4

最小包装量	型号
100	BWD 6.6/4

附件

挡板	灰色
插拨式桥接件	
	2位
	3位
	5位
	10位
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD 6.4/4
50	Q-FB2-4.0/4
50	Q-FB3-4.0/4
50	Q-FB5-4.0/4
50	Q-FB10-4.0/4
100	TSK 4.0/4
100	TSKF 4.0/4
100	TSKK 4.0/4
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

最小包装量	型号
100	灰色 D-BWD 6.6/4
50	Q-FB2-6.0/4
50	Q-FB3-6.0/4
50	Q-FB5-6.0/4
50	Q-FB10-6.0/4
100	TSK 6.0/4
100	TSKF 6.0/4
100	TSKK 6.0/4
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

BWD6.../4PE系列

直插式双进双出接地端子 ●



BWD 6.../4PE系列直插式双进双出接地端子

技术数据	
尺寸	
高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm

接线数据	
符合标准	
符合标准	
AWG	
拨线长度	mm ²

接线数据	
技术数据	
额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	
过压等级	III
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度	°C

定货数据	
附件	
挡板	灰色
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

BWD 6 2.5/4-PE	
35.3*72.5*5.2	mm

IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3	
AWG24-14	
8-10	
IEC	UL
8	8
3	3
III	III
2.5	AWG24-14
I	I
VO	VO
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量	型号
50	BWD 6.2.5/4 PE
100	灰色 D-BWD 6.2.5/4 PE
100	TSK 2.5/4
100	TSKF 2.5/4
100	TSKK 2.5/4
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

BWD61.5/2/2系列

直插式双层端子 ●



BWD 6 1.5/2/2 直插式双层端子

技术数据

尺寸

高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm

接线数据

符合标准

符合标准	
AWG	
接线长度	mm ²

接线数据

技术数据

额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	
过压等级	III
额定电流/电压(UL)	A/V
额定电压	V
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度	°C


定货数据

附件

挡板	灰色
插拔式桥接件	
	2位
	3位
	5位
	10位
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

BWD 6 1.5/2/2

41.35*65.94*3.5 mm



IEC 60947-7-2
AWG26-14
8-10

IEC

6
3
III
16
500
1.5
I
V0
PA 66
-40°C-105

UL

6
3
III
15
300
AWG26-14
I
V0
PA 66
-40°C-105

最小包装量

60

最小包装量

100

型号

BWD 6.1.5/2/2

型号


灰色 D-BWD 6.1.5/2/2

Q-FB 2-1.5/2/2
Q-FB 3-1.5/2/2
Q-FB 5-1.5/2/2
Q-FB 10-1.5/2/2

TSK 1.5/2/2
TSKf 1.5/2/2
TSKK 1.5/2/2
E-/UK
LD35-7.5
SR0.6*24

BWD 6 2.5/2/2

46.3*68.3*5.2 mm



IEC 60947-7-2
AWG24-14
8-10

IEC

8
3
III
24
500
2.5
I
V0
PA 66
-40°C-105

UL

8
3
III
20
300
AWG24-14
I
V0
PA 66
-40°C-105

最小包装量

60

最小包装量

100

型号

BWD 6.2.5/2/2

型号



灰色 D-BWD 6.2.5/2/2

Q-FB 2-2.5/2/2
Q-FB 3-2.5/2/2
Q-FB 5-2.5/2/2
Q-FB 10-2.5/2/2

TSK 2.5/2/2
TSKf 2.5/2/2
TSKK 2.5/2/2
E-/UK
LD35-7.5
SR0.6*24

BWD61.5/2/2系列

直插式双层端子 ●



BWD 6 1.5/2/2 直插式双层端子

技术数据

尺寸

高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm

接线数据

符合标准

符合标准	
AWG	
接线长度	mm ²

接线数据

技术数据

额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	
过压等级	III
额定电流/电压(UL)	A/V
额定电压	V
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度	°C


定货数据

附件

挡板	灰色
插拔式桥接件	
	2位
	3位
	5位
	10位
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

BWD 6 1.5/2/2 -PV

41.35*65.94*3.5 mm



IEC 60947-7-2
AWG26-14
8-10

IEC

UL

6	6
3	3
III	III
16	15
500	300
1.5	AWG26-14
I	I
V0	V0
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量

型号

60	BWD 6.1.5/2/2-PV
----	------------------


最小包装量

型号

100	灰色	D-BWD 6.1.5/2/2
50		Q-FB 2-1.5/2/2
50		Q-FB 3-1.5/2/2
50		Q-FB 5-1.5/2/2
50		Q-FB 10-1.5/2/2
100		TSK 1.5/2/2
100		TSKF 1.5/2/2
100		TSKK 1.5/2/2
100		E-/UK
20		LD35-7.5
1		SR0.6*24

BWD 6 2.5/2/2-PV

46.3*68.3*5.2 mm



IEC 60947-7-2
AWG24-14
8-10

IEC

UL

6	6
3	3
III	III
22	20
500	300
2.5	AWG24-14
I	I
V0	V0
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量

型号

50	BWD 6.2.5/2/2-PV
----	------------------

最小包装量

型号

100	灰色	D-BWD 6.2.5/2/2
50		Q-FB 2-2.5/2/2
50		Q-FB 3-2.5/2/2
50		Q-FB 5-2.5/2/2
50		Q-FB 10-2.5/2/2
100		TSK 2.5/2/2
100		TSKF 2.5/2/2
100		TSKK 2.5/2/2
100		E-/UK
20		LD35-7.5
1		SR0.6*24

BWD62.5/2/2-DIO系列

二极管端子 ●



BWD 6 1.5/2/2 直插式双层二极管端子

技术数据

尺寸

高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm

接线数据

符合标准

符合标准	
AWG	
接线长度	mm ²

接线数据

技术数据

额定冲击电压U _{imp}	KV
污染等级	
过压等级	III
额定电流/电压(UL)	A/V
额定电压	V
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度	°C


定货数据

附件

挡板	灰色
插拔式桥接件	
	2位
	3位
	5位
	10位
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

BWD 6 2.5/2/2 -DIO 二极管端子

46.3*68.3*5.2 mm



IEC 60947-7-2

AWG24-14

8-10

IEC

UL

8	8
3	3
III	III
24	20
500	300
2.5	AWG24-14
I	I
V0	V0
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量

型号

60 BWD 6.1.5/2/2/DIO


最小包装量

型号

100	灰色 D-BWD 6.2.5/2/2
50	Q-FB 2-2.5/2/2
50	Q-FB 3-2.5/2/2
50	Q-FB 5-2.5/2/2
50	Q-FB 10-2.5/2/2
100	TSK 2.5/2/2
100	TSKF 2.5/2/2
100	TSKK 2.5/2/2
100	E-/UK
20	LD35-7.5
1	SR0.6*24

BWD6.../2/2PE系列

直插式双层接地端子 ●



BWD 6.../2/2PE系列直插式双层接地端子

技术数据	
尺寸	
高度/宽度/端板厚度	mm
尺寸图	mm


接线数据	
符合标准	
符合标准	
AWG	
拨线长度	mm ²

接线数据	
技术数据	
额定冲击电压Uimp	KV
污染等级	
过压等级	III
导线截面积	mm ² /N
材料级别	
阻燃等级	
绝缘材料	
贮存环境温度	°C

定货数据

附件	
挡板	灰色
横向标记条	
竖向标记条	
空白标记条	
终端固定件	
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)
安装螺丝刀	0.6×2.4

BWD 6 2.5/2/2-PE

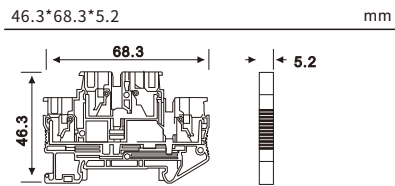

IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3	
AWG24-14	
8-10	

IEC	UL
8	8
3	3
III	III
2.5	AWG24-14
I	I
VO	VO
PA 66	PA 66
-40°C-105	-40°C-105

最小包装量	型号
50	BWD 6.2.5/2/2/ PE
100	灰色 D-BWD 6.2.5/2/2/ PE
1000	BSK 2.5/2/2
1000	BSKF 2.5/2/2
1000	BSKK 2.5/2/2
100	E-/UK
20	L12-7.5
1	SL0.6*24

BWD6.....系列


直插式端子及附件产品 ●



空白标记条



安装导轨



插拔式桥接件



挡板/灰色



终端固定件



安装螺丝刀

0.6×2.4



BALSEAL

Create more for you



www.balseal-electric.com

BALSEAL®(巴塞尔)中国

www.balseal-electric.com

BALSEAL®中国客户服务热线

(全国24小时) : 400-100-6328

邮箱 : cn-electric@balseal-electric.com

BALSEAL®(巴塞尔)英国

6 PROSPECT WAY ROYAL OAK INDUST
RIAL ESTATE DAVENTRY NORTHAMPT
ONSHIRE UNITED KINGDOM NN11 8PL

www.balseal-electric.com

uk-electric@balseal-electric.com

样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
BALSEAL®(巴塞尔)拥有最终解释权。