




BALSEAL

开合之间 任你掌控

中间继电器 **MAGNETIC RELAY**

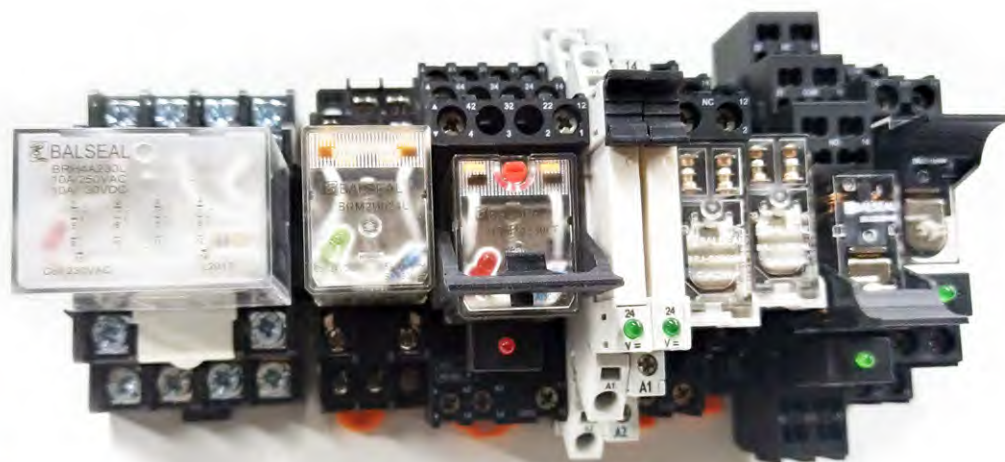

- 诚实
- 可靠
- 可持续发展

BRM

MAGNETIC RELAY



BRM系列中间继电器

MAGNETIC RELAY

- 有能实现在触点瞬动与锁定功率有的按钮
- 标配机械指示,动作识别一目了然
- 区别AC与DC指示灯
- 可靠耐用的大容量主触点
- C2/O触点7-A,C4/O触点-5A
- 符合CE, RoHS标准

应用范围:

适用于工业领域类机械设备及过程控制各系统中信号扩展、放大、隔离和转换。

性能特性

接触电阻	100mΩ 以下 (DC6V 1A)
动作电压	80% 以下 (常温环境)
释放电压	10% 以上 (常温环境)
动作时间	25ms 以下
释放时间	25ms 以下
介质耐压	线圈与触点 1500VAC (1min) 断开触点 1000VAC (1min)
耐浪涌电压	8000VAC (1.2/50μs)
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
耐振动性	误动作 10-55HZ (双振幅1.0mm) 耐久 10-55HZ (双振幅1.0mm)
耐冲击性	误动作 98m/s ² 耐久 980m/s ²
电气耐久性	100,000 次
机械耐久性	10,000,000 次
使用环境湿度	-40~55℃ (工作) ; -40~85℃ (储存)

触点特性

触点构成	转换型 (2 form C)	转换型 (4 form C)
接点材质	银合金	银合金
触点负载	7A 250VAC/30VDC	5A 250VAC/30VDC
最大切换电流	7A	5A
最大切换功率	1750VA/210W	1250VA/150W

线圈特性


(V/DC)			(V/AC)		
额定电压	线圈阻抗	功率	额定电压	线圈阻抗	功率
(V/DC)	(Ω)	(W)	(V/AC)	(Ω)	(VA)
12DC	160	0.9~1.1W	24	184	0.9~1.5VA
24DC	650	0.9~1.1W	48	735	0.9~1.5VA
48DC	2600	0.9~1.1W	110	4550	0.9~1.5VA
110DC	12500	0.9~1.1W	230	17000	0.9~1.5VA

继电器型号

额定电压	控制电压	触点电流	LED指示灯	机械指示窗	测试按钮	最小包装数	继电器型号
2CO	DC:12V、24V、48V、110V	7A	有	有	可选/T	20	BRM2D024L
	AC:24V、48V、110V、230V	7A	有	有	可选/T	20	BRM2A230L
4CO	DC:12V、24V、48V、110V	5A	有	有	可选/T	20	BRM4D024L
	AC:24V、48V、110V、230V	5A	有	有	可选/T	20	BRM4A230L


型号写法

- 需要根据使用情况选择
- 产品型号代码

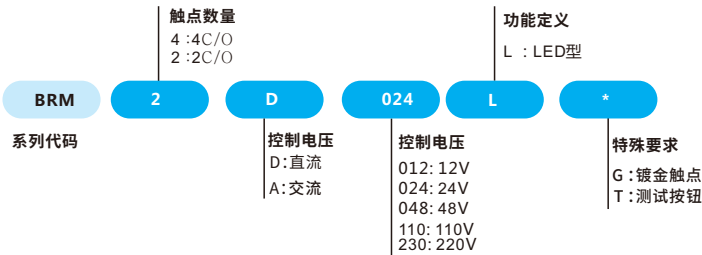


性能曲线图

Characteristic Curves

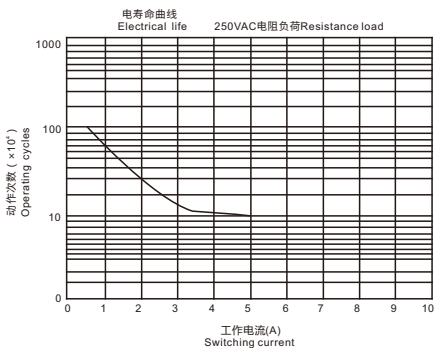


2CO 电寿命曲线图

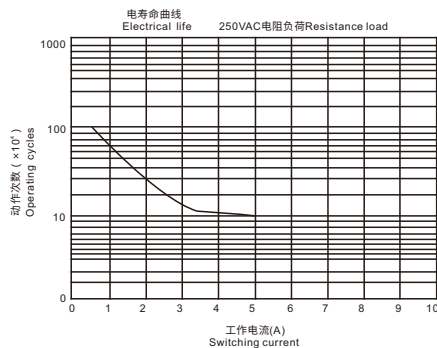


4CO 电寿命曲线图

接线图

Wiring diagram




Wiring /接线图(底)





Wiring /接线图(底)

外形及安装尺寸


Dimensions



diagram/外型图



diagram/外型图



SRY RELAY SOCKET

SRY系列中间继电器插座

RELAY SOCKET



SRY2E/SRY4E



SRY2S/SRY4S




性能特性



插座类型	SRY 2 E	SRY 4 E	SRY 2 S	SRY 4 S
额定负载	10A	7A	12A	10A
电压	300V	300V	300V	300V
介质耐压	2000V/S	2000V/S	4000V/S 线圈/触点 2500V/S 触点间	4000V/S 线圈/触点 2500V/S 触点间
螺钉扭矩	1.0Nm	1.0Nm	1.0Nm	1.0Nm
外连接导线	20-14/0.5-2.5AWG/MM²	20-14/0.5-2.5AWG/MM²	20-14/0.5-2.5AWG/MM²	20-14/0.5-2.5AWG/MM²
使用环境	-40 ~ +65℃	-40 ~ +65℃	-40 ~ +85℃	-40 ~ +85℃

接线图


SRY Series



Wiring /接线图(底)






Wiring /接线图(底)






机械尺寸

SRY Series



diagram/外型图



diagram/外型图

SRM RELAY SOCKET

SRM系列中间继电器插座

RELAY SOCKET



SRM2E/SRM4E



SRM2W/SRM4W




性能特性


插座类型	SRM 2 E	SRM 4 E	SRM 2 W	SRM 4 W
额定负载 电流	7A	7A	12A	10A
电压	300V	300V	300V	300V
介质耐压	2000V/S	2000V/S	2000V/S	2000V/S
螺钉扭矩	1.0Nm	1.0Nm	—	—
外连接导线	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²	—	—
使用环境	-40~+65℃	-40~+65℃	-40~+65℃	-40~+65℃

接线图


SRM Series

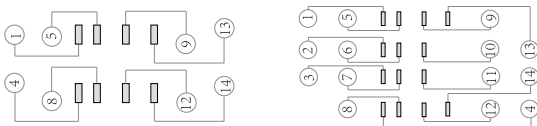

Wiring /接线图(底)




Wiring /接线图(底)




机械尺寸

SRM Series

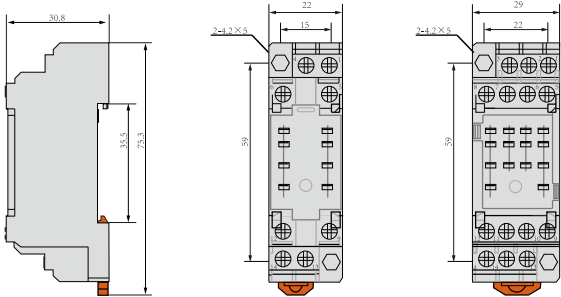

diagram/外型图

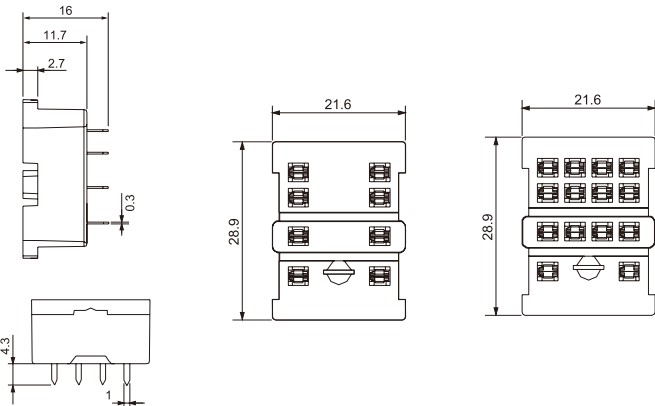

diagram/外型图

BRJ MAGNETIC RELAY



性能特性

接触电阻	100mΩ 以下 (DC6V 1A)
动作电压	DC:≤75%, AC:≤80%(额定电压)
释放电压	DC:≤10%, AC:≤30%(额定电压)
动作时间	20ms 以下
释放时间	10ms 以下 (无二极管) /20ms (含二极管)
介质耐压	触点间 1000VAC (1min)
	异极触点间 3000VAC (1min)
	线圈与触点间 5000VAC (1min)
耐浪涌电压	8000VAC (1.2/50μs)
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
耐振动性	误动作 10-55HZ (双振幅1.0mm)
	耐久 10-55HZ (双振幅1.0mm)
耐冲击性	10G(正弦半波脉冲:11ms)
电气耐久性	≥100,000 次
机械耐久性	≥10,000,000 次
使用环境温度	-40~55℃ (工作) ; -40~85℃ (储存)
使用环境湿度	20-80% RH

触点特性

触点构成	转换型 (1 form C)	转换型 (2 form C)
接点材质	Ag alloy	Ag alloy
马达负载	12A 250VAC/300DC(1C转换型)	8A 250VAC/(2C转换型)
阻性负载	1/3HP, 240VAC(1 C/O)	1/6HP, 240VAC(1 C/O)
最大切换电流	12A	8A
最大切换功率(阻性负载)	3000VA/360W	2000VA/260W
最小适用负载	DC5V/5mA	DC5V/5mA

线圈特性

(V/DC)				(V/AC)			
额定电压	额定电流	线圈阻抗	功率	额定电压	额定电流	线圈阻抗	功率
(V/DC)	(mA)	(Ω)	(mW)	(V/AC)	(mA)	(Ω)	(VA)
12DC	44.4	270±10%	530	12AC	93.0	63±10%	1.2~1.4
24DC	22	1100±10%	530	24AC	46.5	240±10%	1.2~1.4
48DC	11	4300±10%	530	48AC	25	1085±10%	1.2~1.4
110DC	4.8	22800±15%	530	110/110AC	11.0/13.0	6300±10%	1.2~1.4
				220/240AC	5.0/5.9	23000±15%	1.2~1.4

继电器型号

额定电压	控制电压	触点电流	LED指示灯	机械指示窗	测试按钮	最小包装数	继电器型号
1CO	DC: 12V、24V、48V、110V	12A	有	有	可选/T	20	BRJ-C 1D024L
	AC: 24V、48V、110V、230V	12A	有	有	可选/T	20	BRJ-C 1A230L
2CO	DC: 12V、24V、48V、110V	8A	有	有	可选/T	20	BRJ-C 2D024L
	AC: 24V、48V、110V、230V	8A	有	有	可选/T	20	BRJ-C 2A230L

BRJ-C系列中间继电器

MAGNETIC RELYA


- 大容量镀金触点
- 1C/O触点12A 2C/O触点8A
- 交流红色显示, 直流绿色显示易区分
- DC:6V, 12V, 24V, 48V, 110V 等
- AC:24V, 110V, 230V 等
- 机械指示窗, 功能测试杆(可选)
- 采用双向LED灯, 直流不区分正负极

应用范围:

适用于工业领域类机械设备及过程控制系统
中信号扩展、放大、隔离和转换。

型号写法


- 需要根据使用情况选择
- 产品型号代码

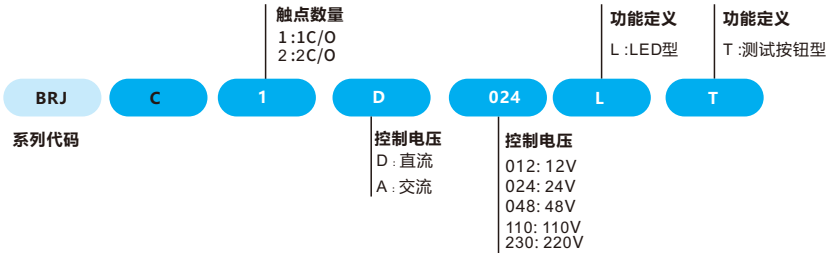


性能曲线图

Characteristic Curves

最大接点切换功率

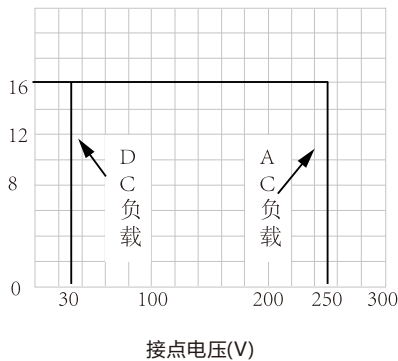

寿命曲线

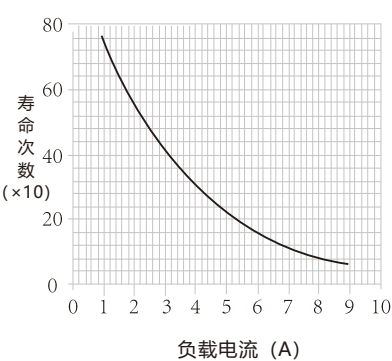

接线图

Wiring diagram

1组转换型插入式




2组转换型插入式




外形及安装尺寸

Dimensions

1组全功能型外壳插入式

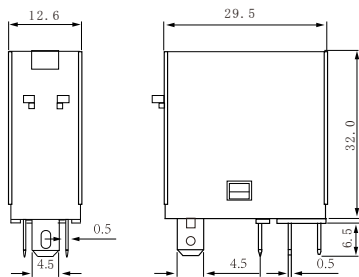

2组全功能型外壳插入式

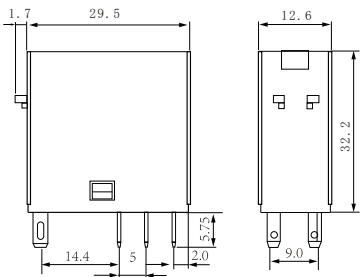

SRJ RELAY SOCKET

SRJ系列中间继电器插座

RELAY SOCKET



SRJ * N



SRJ * W




性能特性

插座类型	SRJ 1 N	SRJ 2 N	SRJ 1 W	SRJ 2 W
额定负载 电流	16A	12A	16A	10A
电压	300V	300V	300V	300V
介质耐压	4000V/S 线圈/ 触点	4000V/S 线圈/ 触点	—	—
螺钉扭矩	1.0Nm	1.0Nm	—	—
外连接导线	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²
使用环境	-40~+85℃	-40~+85℃	-40~+85℃	-40~+65℃


接线图

SRJ*N/ Series




接线图

SRJ*W Series

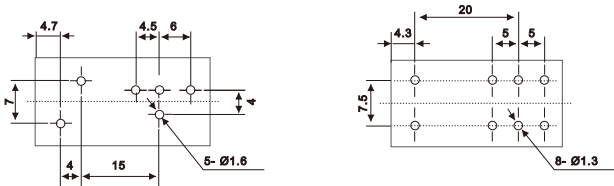

机械尺寸

SRJ*N/ Series

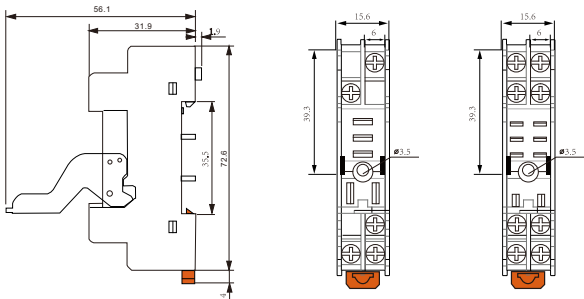


SRJ 1 N

SRJ 2 N

机械尺寸

SRJ*W/ Series

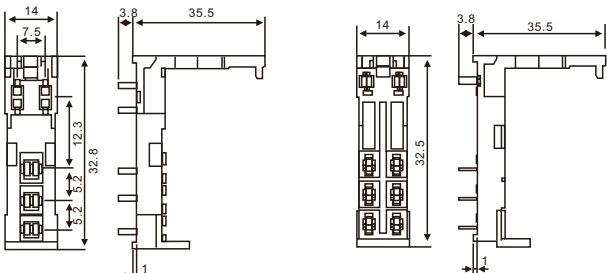

SRJ 1 W

SRJ 2 W

SRJ RELAY SOCKET

SRJ系列中间继电器直插式插座

RELAY SOCKET



SRJ 1 T



SRJ 2 T




性能特性


插座类型	SRJ 1 T	SRJ 2 T
额定负载 电流	12A	12A
电压	300VAC	300VAC
介质耐压 线圈/ 触点	4000V/S	4000V/S
触点间	2500VAC V/S	2500VAC V/S
接触电阻	≤50mΩ	≤50mΩ
使用螺丝刀尺寸	2.5x0.4mm	2.5x0.4mm
剥线长度 (细多股导线)	10...12mm/0.43in.	10...12mm/0.43in.
剥线长度 (单股导线)	10...11mm/0.41in.	10...11mm/0.41in.
外连接导线范围	0.25mm2...2.5mm2 /22...14AWG	0.25mm2...2.5mm2 /22...14AWG

接线图

SRJ*T/ Series






Wiring /接线图(底)



Wiring /接线图(底)

机械尺寸

SRJ*T/ Series



diagram/外型图

BRJ MAGNETIC RELAY



性能特性

接触电阻	100mΩ 以下 (DC6V 1A)
动作电压	75% 以下 (常温环境)
释放电压	10% 以上 (常温环境)
动作时间	20ms 以下
释放时间	10ms 以下 (无二极管) / 20ms (含二极管)
介质耐压	触点间 1000VAC (1min) 异极触点间 3000VAC (1min) 线圈与触点间 5000VAC (1min)
耐浪涌电压	8000VAC (1.2/50μs)
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
耐振动性	误动作 10-55HZ (双振幅1.5mm) 耐久 10-55HZ (双振幅1.5mm)
耐冲击性	误动作 98m/s ² 耐久 980m/s ²
电气耐久性	100,000 次
机械耐久性	10,000,000 次
使用环境温度	-40~55℃ (工作) ; -40~85℃ (储存)
使用环境湿度	20-80% RH

触点特性

触点构成	转换型 (1 form C)	转换型 (2 form C)
触点材质	银合金	银合金
触点负载	12A 250VAC/300DC (1C转换型)	8A 250VAC/(2C转换型)
最大切换电流	12A	8A
最大切换功率	3000VA/360W	2000VA/260W
最小适用负载	DC5V/100mA	DC5V/100mA

线圈特性

(V/DC)				(V/AC)			
额定电压	额定电流	线圈阻抗	功率	额定电压	额定电流	线圈阻抗	功率
(V/DC)	(mA)	(Ω)	(mW)	(V/AC)	(mA)	(Ω)	(VA)
12DC	44.4	270±10%	530	12AC	93.0	66.2±10%	1.2~1.4
24DC	22	1090±10%	530	24AC	46.5	265±10%	1.2~1.4
48DC	11	4350±10%	530	48AC	25	1060±10%	1.2~1.4
110DC	4.8	22830±15%	530	110/110AC	11.0/13.0	4600±10%	1.2~1.4
				220/240AC	5.0/5.9	22260±15%	1.2~1.4

继电器型号

额定电压	控制电压	触点电流	LED指示灯	测试按钮	最小包装数	继电器型号
1CO	DC : 12V、24V、48V、110V	12A	有	可选/T	20	BRJ-G 1D024L
	AC : 24V、48V、110V、230V	12A	有	可选/T	20	BRJ-G 1A230L
2CO	DC : 12V、24V、48V、110V	8A	有	可选/T	20	BRJ-G 2D024L
	AC : 24V、48V、110V、230V	8A	有	可选/T	20	BRJ-G 2A230L

BRJ-G系列中间继电器

MAGNETIC RELYA


- 大容量主触点
- 1C/O触点12A 2C/O触点8A
- 线圈规格满足95%以上工业应用场合
- DC : 6V , 12V , 24V , 48V , 110V 等
- AC : 24V , 110V , 230V 等
- 机械指示窗, 功能测试杆(可选)
- LED指示动作清晰可见

应用范围:

适用于工业领域类机械设备及过程控制系统
中信号扩展、放大、隔离和转换。

型号写法


- 需要根据使用情况选择
- 产品型号代码

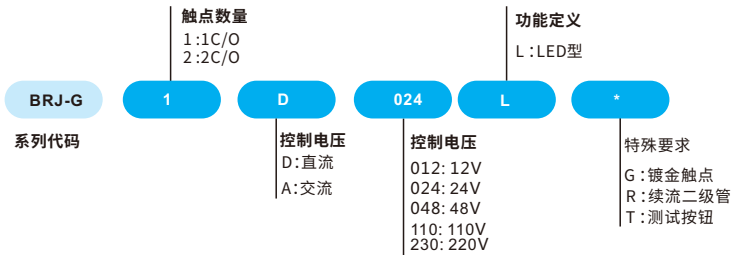


性能曲线图

Characteristic Curves

最大接点切换功率

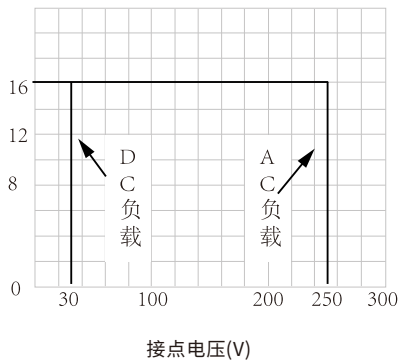


寿命曲线

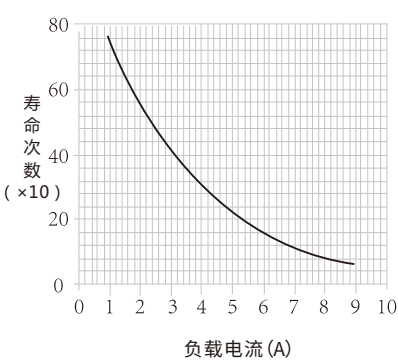


接线图

Wiring diagram

1组转换型插入式

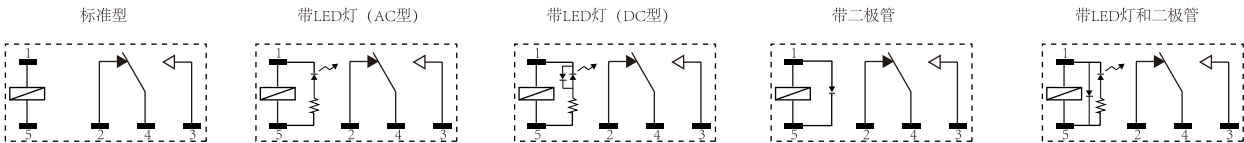


2组转换型插入式

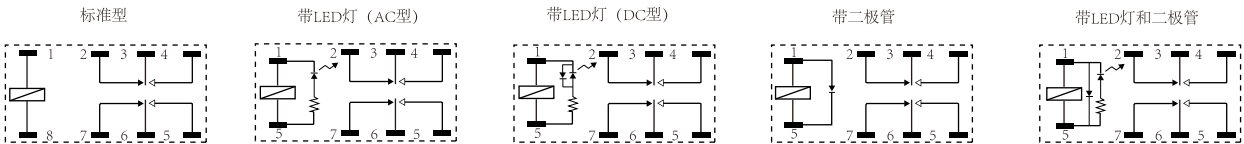


外形及安装尺寸

Dimensions


1组标准型外壳插入式

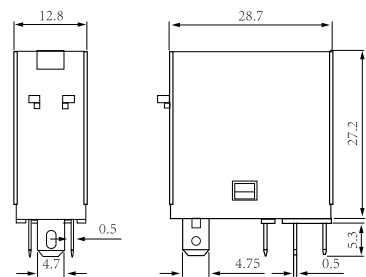

2组标准型外壳插入式

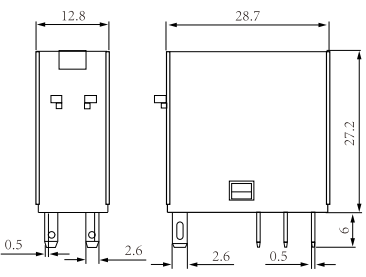

2组全功能型外壳插入式

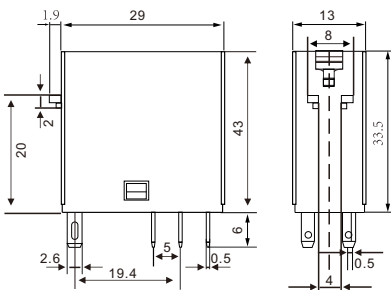

SRJ RELAY SOCKET

SRJ系列中间继电器插座

RELAY SOCKET



SRJ1E/SRJ2E



SRJ1S/SRJ2S




性能特性


插座类型	SRJ 1 E	SRJ 2 E	SRJ 1 S	SRJ 2 S
额定负载 电流	16A	7A	12A	10A
电压	300V	300V	300V	300V
介质耐压	4000V/S 线圈/ 触点	4000V/S 线圈/ 触点	4000V/S 线圈/ 触点	4000V/S 线圈/ 触点
螺钉扭矩	1.0Nm	1.0Nm	1.0Nm	1.0Nm
外连接导线	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²
使用环境	-40~+85℃	-40~+85℃	-40~+85℃	-40~+85℃

接线图

SRJ*E/SRJ*S Series




Wiring /接线图(底)




Wiring /接线图(底)

机械尺寸

SRJ*E/SRJ*S Series

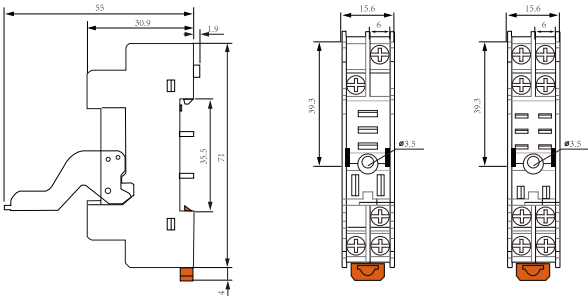


diagram/外型图

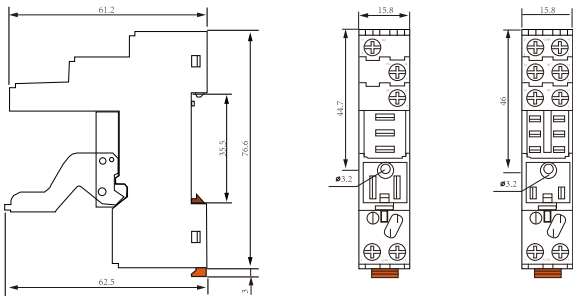

diagram/外型图

BRT MAGNETIC RELAY

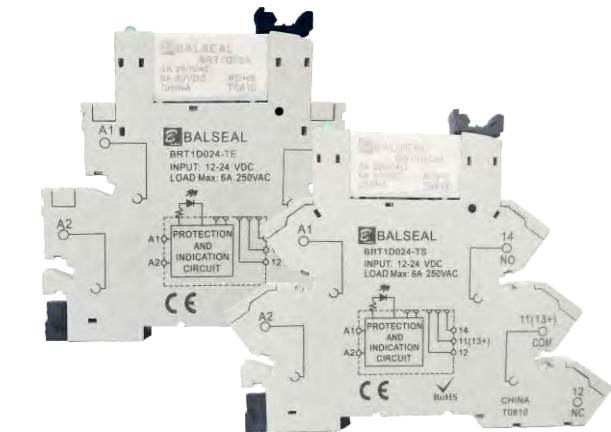

BRT 系列中间继电器套装

MAGNETIC RELAY

- 6mm超薄型中间继电器
- 6A 接点切换能力功率型继电器
- 高灵敏度，功耗0.17W
- 标配方便维护的动作显示LED 指示灯
- 插座自带过电压保护功能
- 符合CE, RoHS标准

应用范围:

超薄尺寸, 超大容量

BRT系列已成为系统集成商的首选, 期待您的更多应用:

- 造纸设备
- 机床
- 火电
- 过程控制
- 塑料机械

性能特性

接触电阻	100mΩ 以下 (DC6V 1A) ~ 非镀金触点	30mΩ 以下 (DC6V 1A) ~ 镀金触点
动作电压	75% 以下 (常温环境)	
释放电压	5% 以上 (常温环境)	
动作时间	8ms 以下	
释放时间	4ms 以下	
介质耐压	线圈与触点 4000VAC (1min)	
	断开触点 1000VAC (1min)	
耐浪涌电压	8000VAC (1.2/50μs)	
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)	
耐振动性	误动作 10-55HZ (双振幅1.0mm)	
	耐久 10-55HZ (双振幅1.0mm)	
耐冲击性	误动作 49m/s ²	
	耐久 980m/s ²	
电气耐久性	3×10 ⁴ 次 (NO, AgNi, 6A250VAC/30VDC阻性负载, 85℃, 1S, 9S断)	
机械耐久性	10,000,000 次	
使用环境温度	-40~85℃	使用环境湿度 5%~85%RH

触点特性

触点构成	转换型 (1 form C)
接点材质	银合金
触点负载	6A 250VAC/30VDC
最大切换电流	6A
最大切换功率	1500VA/180W

线圈特性

(V/DC)		
额定电压	线圈阻抗	功率
(V/DC)	(Ω)	(mW)
12	848±10%	170mW
24	3390±10%	170mW
48	10600±15%	210mW
60	16600±15%	210mW


继电器型号(螺钉型套装)

额定电压	控制电压	触点电流	LED指示灯	保护回路	塑料卡扣	最小包装数	继电器型号
1CO	DC : 12V、24V、48V、60V	6A	有	有	有	20	BRT-1D- <u>024-TE</u>

继电器型号(弹簧型套装)

1CO	DC : 12V、24V、48V、110V	6A	有	有	有	20	BRT-1D- <u>024-TS</u>
-----	-----------------------	----	---	---	---	----	-----------------------


- 需要根据使用情况选择
- 产品型号代码

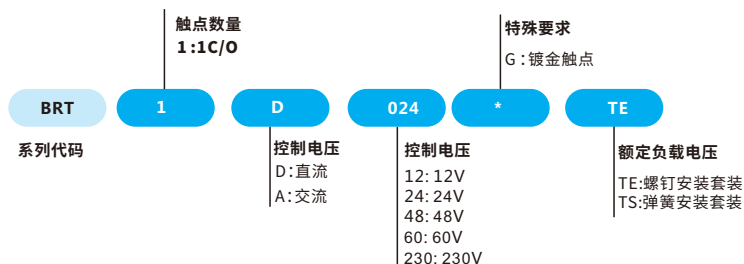

接线图

Wiring diagram

垂直安装型

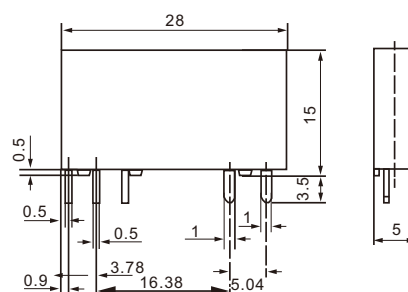




一组转换



Wiring /接线图(底)


性能曲线图

Characteristic Curves

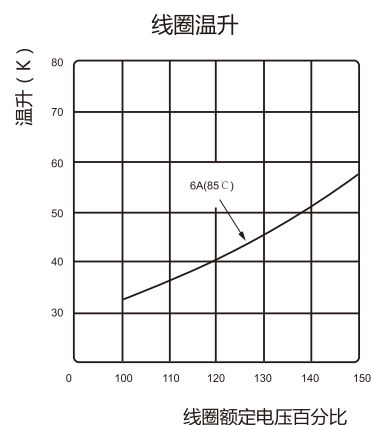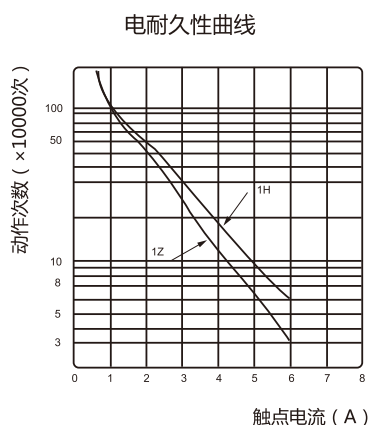
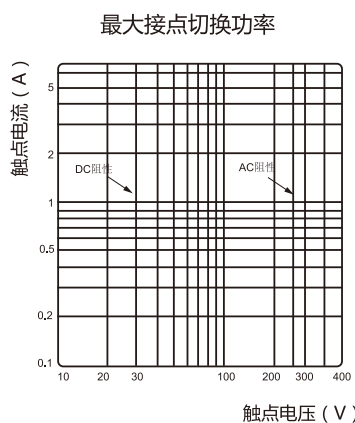


外形及安装尺寸

Dimensions

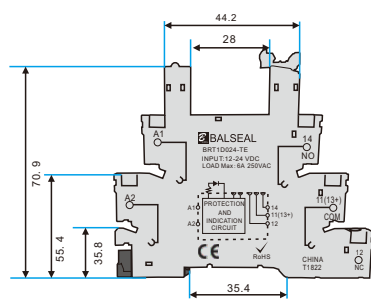

diagram/外型图

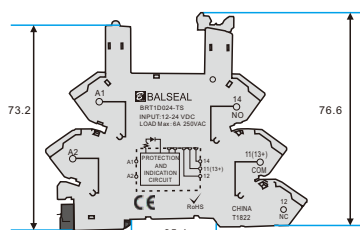

diagram/外型图



BRH MAGNETIC RELAY



BRH 系列中间继电器

MAGNETIC RELYA

- 10A 接点切换能力功率型继电器
- 紧凑型中间继电器, 带LED 指示灯
- AC/DC电压输入
- 符合CE、RoHS标准

应用范围:

适用于工业领域类机械设备及过程控制系统
中信号扩展、放大、隔离和转换。

性能特性

接触电阻	100mΩ 以下 (DC6V 1A) ~ 非镀金触点
动作电压	80% 以下 (常温环境)
释放电压	10% 以上 (常温环境)
动作时间	25ms 以下
释放时间	25ms 以下
介质耐压	线圈与触点 1500VAC (1min) 断开触点 1000VAC (1min)
耐浪涌电压	8000VAC (1.2/50μs)
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
耐振动性	误动作 10-55HZ (双振幅1.0mm) 耐久 10-55HZ (双振幅1.0mm)
耐冲击性	误动作 98m/s ² 耐久 980m/s ²
电气耐久性	100,000 次
机械耐久性	10,000,000 次
使用环境温度	-40~55℃ 工作 -40~85℃ 储存

触点特性

触点构成	转换型 (2 form C)	转换型 (4 form C)
接点材质	银合金	银合金
触点负载	10A 250VAC/30VDC	10A 250VAC/30VDC
最大切换电流	10A	10A
最大切换功率	2500VA/300W	2500VA/30VDC

线圈特性

(V/DC)			(V/AC)		
额定电压	线圈阻抗	功率	额定电压	线圈阻抗	功率
(V/DC)	(Ω)	(W)	(V/AC)	(Ω)	(VA)
12	160±10%	0.9~1.1W	24	184±10%	0.9~1.5VA
24	650±10%	0.9~1.1W	48	735±10%	0.9~1.5VA
48	2600±10%	0.9~1.1W	110	4550±10%	0.9~1.5VA
110	11000±15%	0.9~1.1W	230	14400±15%	0.9~1.5VA

继电器型号

额定电压	控制电压	触点电流	LED指示灯	机械指示窗	测试按钮	最小包装数	继电器型号
2CO	DC : 12V、24V、48V、110V	10A	有	有	无	20	BRH2D024L
	AC : 24V、48V、110V、230V	10A	有	有	无	20	BRH2A230L
4CO	DC : 12V、24V、48V、110V	10A	有	有	无	40	BRH4D024L
	AC : 24V、48V、110V、230V	10A	有	有	无	40	BRH4A230L

SRH RELAY SOCKET

SRH系列中间继电器插座

RELAY SOCKET



SRH2E



SRH4E




性能特性


插座类型	SRH 2 E	SRH 4 E
额定负载 电流	16A	16A
电压	300V	300V
介质耐压	2000V/S 触点间	2000V/S 触点间
螺钉扭矩	1.0Nm	1.0Nm
外连接导线	20-14/0.5-2.5AWG/MM²	20-14/0.5-2.5AWG/MM²
使用环境	-40~+70℃	-40~+85℃

接线图

SRH Series




Wiring /接线图(底)




Wiring /接线图(底)

机械尺寸

SRH Series

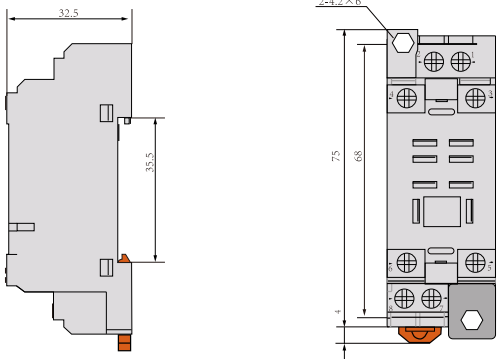

diagram/外型图

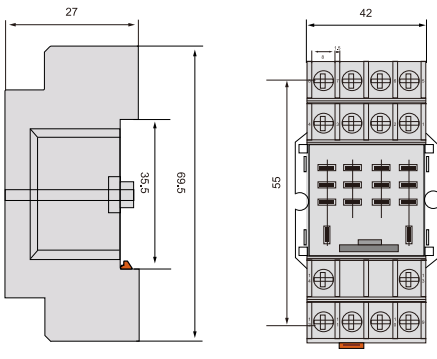

diagram/外型图

BRW MAGNETIC RELAY



BRW系列中间继电器

MAGNETIC RELAY

- 低高度, 仅为15.6mm
- 1C/O触点16A 2C/O触点8A
- 触点与线圈间介质耐压5kV
- 灵敏型产品功耗仅为0.4W
- DC\6V\12V\24V
- 配有多种插座也可直接焊接于线路板
- 符合CE、RoHS标准

性能特性

接触电阻	100mΩ 以下 (DC6V 1A) ~ 非镀金触点
动作电压	80% 以下 (常温环境)
释放电压	10% 以上 (常温环境)
动作时间	25ms 以下
释放时间	25ms 以下
线圈功率	400mW
介质耐压	线圈与触点 5000VAC (1分) 断开触点 1000VAC (1分)
耐振动性	误动作 10-55HZ (双振幅1.5mm) 耐久 10-55HZ (双振幅1.0mm)
耐冲击性	稳定性 100m/s ² (10g) 耐久 1000m/s ² (100g)
电气耐久性	1×10 ⁵ 次
机械耐久性	1×10 ⁷ 次
使用环境温度	-40~105℃ 工作

触点特性

触点构成	转换型 (1form C)	转换型 (2orm C)
接点材质	银合金	银合金
触点负载	16A 250VAC	8A 250VAC
最大切换电流	16A	8A
最小适合负载	100mA 5VDC	

线圈特性

(V/DC)				
额定电压	线圈阻抗	动作电压	释放电压	最大电压
(V/DC)	(Ω)	(V/DC)	(V/DC)	(V/DC)
6	50×(1±104)	4.50	0.6	7.8
12	200×(1±104)	9.00	1.2	15.6
24	820×(1±104)	18.00	2.4	31.2




型号写法

- 需要根据使用情况选择
- 产品型号代码

BRW	2	D	024	*
系列代码	触点数量 2:2组 1:1组	控制电压 D:直流	控制电压 012: 12V 024: 24V 048: 48V 110: 110V	特殊要求 G:镀金触点 B:3.5脚距 F:5.0脚距

性能曲线图


Characteristic Curves

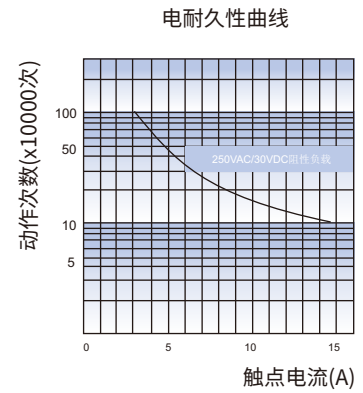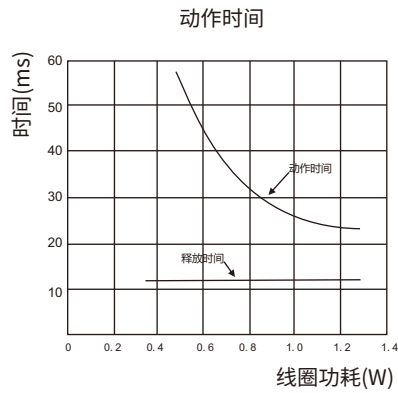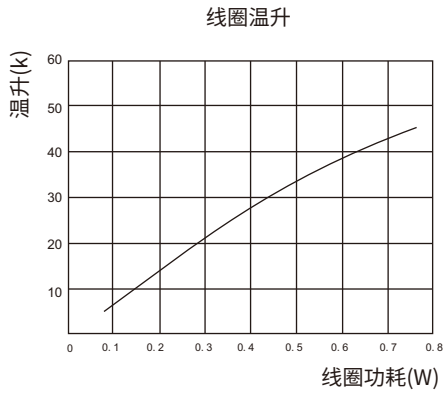


接线图/外形及安装尺寸

Wiring diagram/Dimensions


转换型 (1form C)

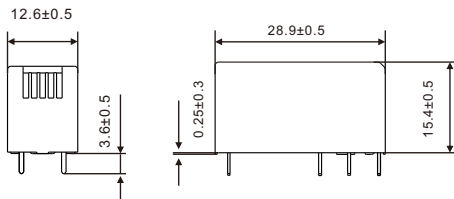

diagram/外型图




Wiring /接线图(底)




Dimensions/安装孔(底)


转换型 (2form C)

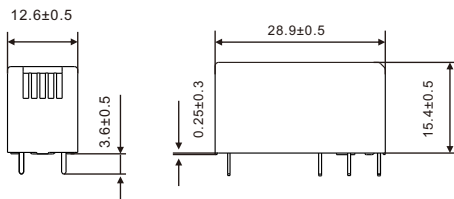

diagram/外型图



Wiring /接线图(底)



Dimensions/安装孔(底)

SRW RELAY SOCKET

SRW系列中间继电器插座

RELAY SOCKET



SRW * E



SRW * S



性能特性


插座类型	SRW 1 E	SRW 2 E
额定负载 电流	16A	16A
电压	300V	300V
介质耐压	2000V/S 触点间	2000V/S 触点间
螺钉扭矩	1.0Nm	1.0Nm
外连接导线	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²
使用环境	-40~+70℃	-40~+85℃

性能特性


插座类型	SRW-1-S	SRW-2-S
额定负载 电流	16A	16A
电压	300V	300V
介质耐压	2000V/S 触点间	2000V/S 触点间
螺钉扭矩	1.0Nm	1.0Nm
外连接导线	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²
使用环境	-40~+70℃	-40~+85℃

接线图

SRW1E/SRW2E Series




Wiring Diagram/接线图




Wiring Diagram/接线图

接线图

SRW1S/SRW2S Series




Wiring Diagram/接线图




Wiring Diagram/接线图

机械尺寸

SRW1E/SRW2E Series




Series/SRW-1-E




Series/SRW-2-E

机械尺寸

SRW1S/SRW2S Series

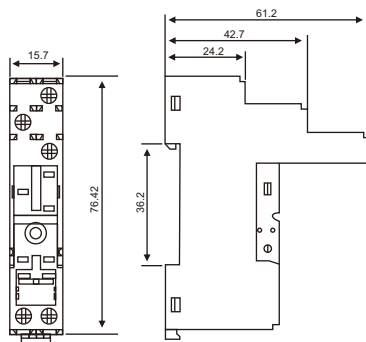

Series/SRW-1-S



Series/SRW-2-S

SRW RELAY SOCKET

SRW系列中间继电器弹簧型插座

RELAY SOCKET




性能特性


插座类型	SRW-2-T
额定负载 电流	16A
电压	300V
介质耐压	2000V/S 触点间
螺钉扭矩	1.0Nm
外连接导线	20-14/0.5-2.5AWG/MM ²
使用环境	-40~+70℃

接线图

SRW1T/SRW2T Series




Wiring Diagram/接线图




Wiring Diagram/接线图

机械尺寸

SRW2T Series

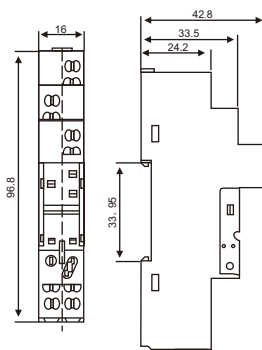

Series/SRW-1-T




Series/SRW-2-T

LSW系列附件
SRW*E//SRW*S/SRW*T Series



型号	适用插座	最小起订量	型号	内置说明	位数	最小起订量
LSW-V-1 (高:20.6)	SRW1E SRW2E	10 个(每1 个搭配一个插座)	LSW-S-1	SRW1E SRW2E	2位	10 个
LSW-V-2 (高:15.6)	SRW1S SRW2S			SRW1S SRW2S		
	SRW1T SRW2T			SRW1T SRW2T		



型号	适用插座	电压	内置元件	最小起订量	型号	适用插座	最小起订量
LSW-D-1	SRW1E SRW2E	(DC6V~24DV)	二级管/LED/电阻	10 个(每1 个搭配一个插座)	LSW-L-1	SRW1E SRW2E	20 个
	SRW1S SRW2S					SRW1S SRW2S	
	SRW1T SRW2T						



型号	适用插座	最小起订量
LSW-B-1	基板型5脚	100 个
LSW-B-2	基板型8脚	100 个

继电器附件系列

型号对应图

型号及外形图



LSY01 紧固卡扣



LSY02 紧固卡扣



LSY03 紧固卡扣



LSY04 紧固卡扣



LSY05 标记条



LSY06 浪涌保护模块



LSJ01 桥接件



LSJ02 桥接件



LSJ03 标记条



LSJ02 浪涌保护模块



LST01 桥接件



LST02 标记条



LST03 绝缘隔板



LST01 紧固卡扣