



BALSEAL

诚实 · 可靠 · 可持续发展

BFS

Fuse
熔断器

30A series



产品选型手册

- BFS 30A 系列保险丝座是根据标准 IEC 60947-3 设计和制造的。
- 额定电流高达 30A, 额定电压高达 1000VDC。
- 适用于光伏直流汇流箱, 逆变器等, 具有过流保护和有效断开的主要功能

型号选型
BSF

系列代码

30A

 额定电流
 30A:30A

规格及型号
特性

保险丝座杆	1P
对应标准	IEC60947-3

性能参数

额定工作电压	1000V DC
额定电流	30A
分断能力	20KA
最大功耗	3W
耐浪涌电压	二极管 (1A 400V)


控制及相关

运行状态	常亮
故障指示	关闭/不亮
连接和安装电线	2.5mm ² -6mm ²
端子螺丝	M3.5
扭矩	2.5
防护等级	IP 20


安装环境

保险丝尺寸	10x38mm
工作温度范围	-30°C~+70°C
安装	TH35-7.5/DIN353
污染程度	+20°C ≤ 95%, +40°C ≤ 50%
相对湿度重量	2.5
安装类	III


安装方式

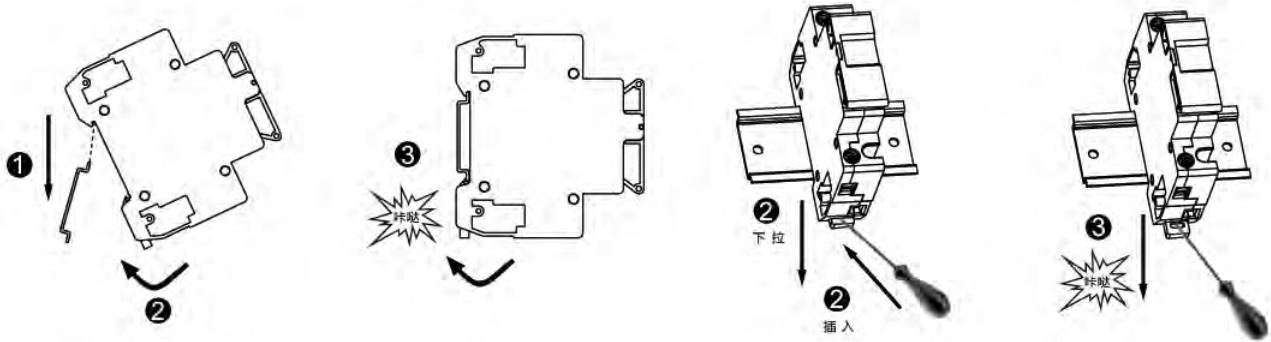

更换保险丝方式

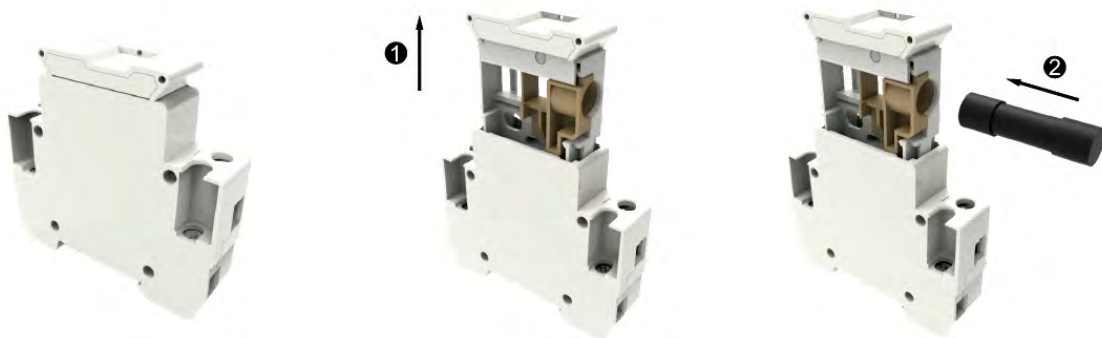

外观尺寸图

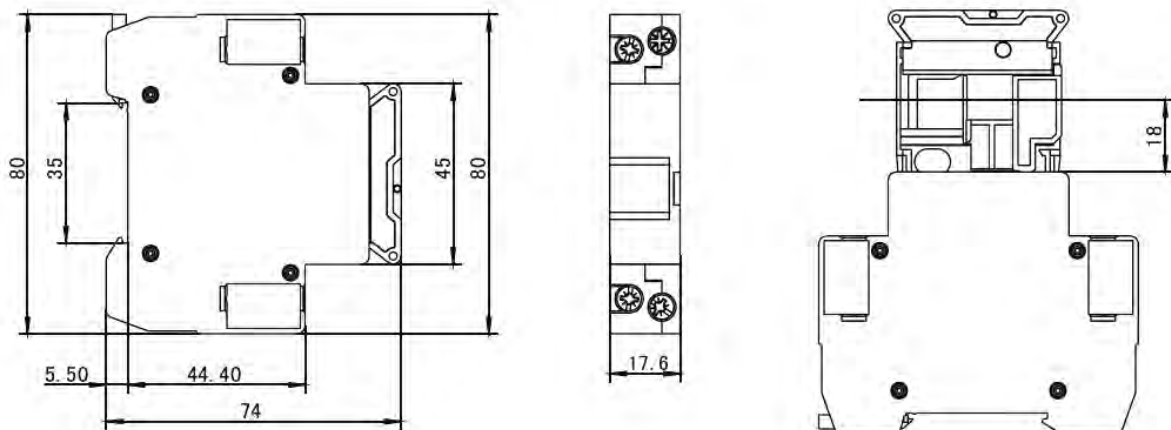



BALSEAL

Create more for you



www.balseal-electric.com

联系方式 »

BALSEAL® (巴塞尔)中国
www.balseal-electric.com
BALSEAL® 中国客户服务热线
(全国服务热线) : 400-100-6328
邮箱 : cn-electric@balseal-electric.com

样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
BALSEAL® (巴塞尔)拥有最终解释权。

产品认证 »

